



토크선정 기준 (방식 및 모델 선정시 고객 참고 자료)

하기 도표 및 권장사항은 고객 및 사용자가 최적의 측정과 사용을 위한 센서를 선정토록 돕고자 함이며 최종 선택은 고객에 의한 주문에 따릅니다.

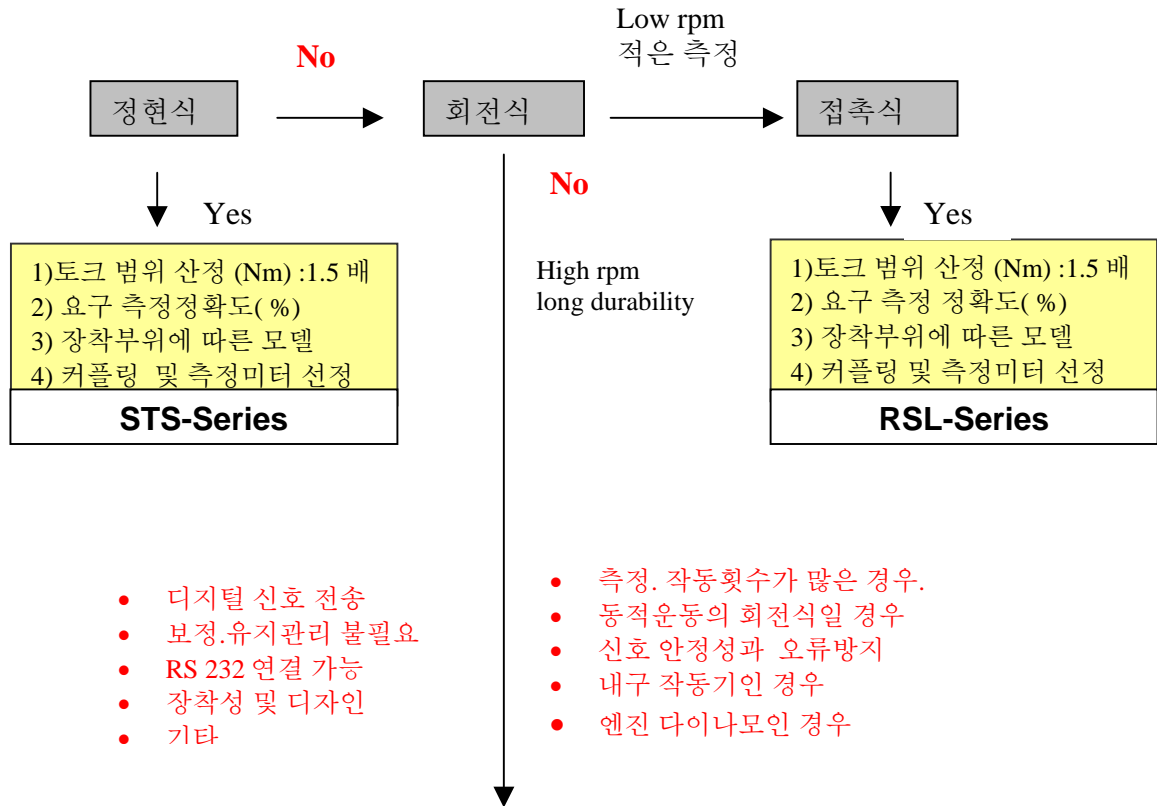

비 접촉식 토크센서 : 환경성과 고객의 비용.정밀도.보호 기능 및 장착성등을 고려하여 선택 (RCL-Series) Contact less, rotational

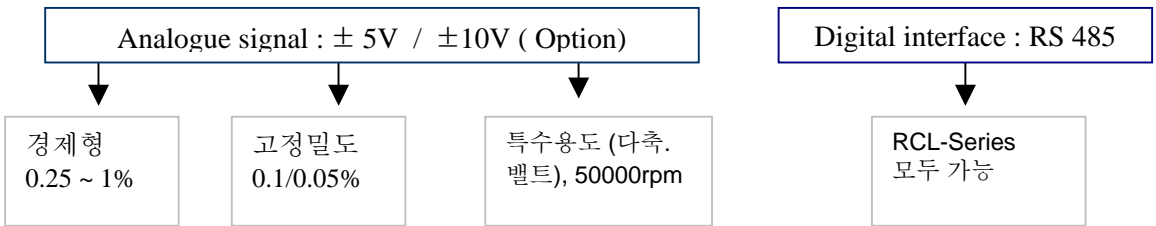

RCL-2477
RCL-2493
RCL-2494
RCL-2200
RCL-2100

RCL-2112
RCL-2212
RCL-2113
RCL-2114
RCL-2153
RCL-2208

멀티센서
MTS 시리즈
RCL-2208
RCL-2371
RCL-1112
RCL-2337
RCL-5112

RCL-2412
RCL-2512
RCL-2413
RCL-2414
RCL-2453
RCL-2508

- Contactless
- Low cost
- 안정된 출력
- 고속측정가능
- 측정.시험기등
- 볼트체결.공정

- 정확도 0.1% / 측정속도 10K,4K/초
- 신호 ±5V / RS 485
- 폭넓은 측정범위 ; 0.03 ~ 50,000Nm
- 디지털 전송방식에 의한 안정적인 신호처리
- TTL-Signal 에 의한 속도.각도 동시 측정가능
- Max. 20,000 (50,000) rpm / 고속 다이내믹 측정가능